


智能 400 万星闪夜双摄超黑光 Pro WiFi 球机 TD53D52

为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端
 IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP
 IPC -----NVR-----Seetong 客户端
 IPC -----Seetong 云-----Seetong 客户端
 IPC -----Seetong 云-----Seetong APP

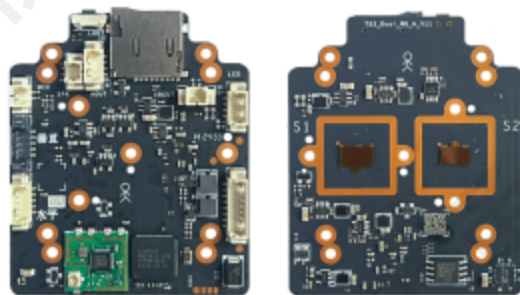

序号	规格指标	TD53D52 智能 400 万星闪夜双摄超黑光 Pro WiFi 球机
1	系统结构	嵌入式 Linux,单核 32 位 DSP 纯硬压缩,看门狗,16MB SPI-Nor FLASH,128MB DDR
2	传感器	400 万像素 + 200 万像素 CMOS, 彩色 0.001Lux@F1.0
3	视频处理	H.265+/H.265 视频编码,支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	400 万像素 25 帧,支持 7~25 帧/秒连续可调
5	图像输出	主码流: 2560x1440, 2304x1296, 1920x1080,默认 2560x1440 子码流:800x448, 640x360, 352x288,默认 800x448
6	音频接口	1 路输入,支持麦克风或拾音器输入; 1 路输出,支持连接耳机或外接功放; 集成 1 路音频功放, 推荐接 8Ω2W 喇叭
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音通话和对讲功能,支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应
9	TF 接口	1 个 TF 存储接口,支持 TF 卡读写,最大支持 512G
10	灯板接口	集成 1 路白光灯驱,1 路红外灯驱
11	电机接口	集成 DC 12V 双路(垂直+水平)电机驱动
12	IRCUT 接口	1 个 IRCUT 接口,12V 驱动,需要接内阻 45Ω 以上的 IRCUT
13	无线	支持 2.4G 频率 WiFi6 和蓝牙,支持蓝牙一键配网
14	Reset 复位	支持尾线复位按键,支持复位键
15	防雷保护	电源浪涌通过 1.5KV; 网口浪涌通过共模 6KV, 差模 1.5KV
16	业务功能	支持 OSD,支持实时视频传输,支持智能侦测报警联动,支持 Seetong 云服务
17	网络协议	支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P,ONVIF,GB28181
18	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持 PC 客户端监控
19	供电方式	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
20	尺寸与重量	53 单板结构,50×53mm,净重约 14.9g
21	工作环境	-20°C~+55°C

备注:500 万≈2592×1944 或 2592×1920, 400 万≈2688×1512 或 2560×1440, 300 万≈2048×1536 或 2048×1520 或 2304×1296, 200 万≈1920×1080 或 1600×1200