


智能 600 万弯月夜全低功耗 4G 枪球 TD53H30

为高清 IPC 专门设计, 便于各种外壳安装, 集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端, 实现录像/预览/回放, 支持 Seetong 云服务, 支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式:

IPC -----Seetong 云-----Seetong 客户端

IPC -----Seetong 云-----Seetong APP

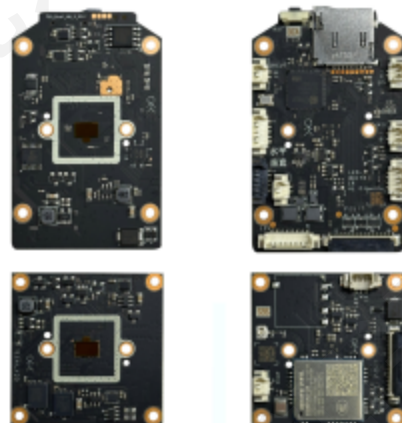

序号	规格指标	TD53H30
		全彩智能 300 万+300 万低功耗 4G 枪球机
1	系统结构	嵌入式 Linux, 单核 32 位 DSP, 纯硬压缩, 看门狗, 16MB FLASH, 128MB 内置 DDR
2	传感器	300 万像素 CMOS (镜头光学尺寸: 1/2.9"), 彩色 0.005Lux@F1.0 (红波), 300 万像素 CMOS (镜头光学尺寸: 1/2.9"), 彩色 0.005Lux@F1.0 (红波), 支持 Sensor+LED 补光的联动控制, 支持日夜转换
3	视频处理	H.265+/H.265 视频编码, 支持双码流, 默认主码流 800kbps, 支持 P 制和 N 制
4	帧率	38 板 300 万像素, 默认 15 帧, 帧率不可调 53 板 300 万像素, 默认 15 帧, 帧率不可调
5	图像输出	主码流: 2304×1296 (默认), 1920×1080, 1280×720 子码流: 640×360 (默认)
6	音频接口	1 路输入, 支持麦克或拾音器输入; 1 路输出, 自带功放 (推荐喇叭 4Ω/3W, 兼容 8Ω/2W)
7	音频处理	G.711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
8	TF 接口	1 个 TF 存储接口, 支持 TF 卡读写, 最大支持 512G
9	灯板接口	枪机和球机均集成 1 路白光灯驱 (仅支持白光灯板)
10	电机接口	集成 5V 5Pin 双路 (垂直+水平) 电机驱动
11	IRCVT 接口	无
12	4G 网络	支持移动网络和电信网络双卡双待智能切换, App 支持运营商及信号强度显示
13	Reset 复位	长按复位键 3 秒复位, 支持 App 声波复位
14	开关机键	短按复位键 3 次开关机
15	防雷保护	电源全面防雷, 通过 ITU-T K.21-2008, IEC61000-4-2/IEC61000-4-5 等防雷标准测试
16	业务功能	支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持人形车形智能侦测报警联动, 支持 Seetong 云服务
17	网络协议	支持 TPS, RTSP, P2P
18	手机监控	支持手机监控 (iOS, Android), 支持 PC 客户端监控
19	低功耗	支持节能模式, 支持节能休眠, 支持人形、车形检测和 App 主动唤醒, 不支持常电模式
20	供电方式	配套 20W/5V 光伏板, 或使用 5V-2A 适配器供电, 支持电量显示, 支持低功耗
21	尺寸与重量	38×53mm 单板结构, 净重约 17g; 38×38mm 单板结构, 净重约 6.7g, 功耗 120mW
22	工作环境	-20℃~+55℃

备注: 500 万≈2880×1620, 400 万≈2560×1440, 300 万≈2304×1296, 200 万≈1920×1080