


星闪夜 4G 全会录智能 500 万 53 模块 TD53E54

为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

IPC ----- Seetong 云-----Seetong APP
IPC ----- Seetong 云-----Seetong 电脑客户端

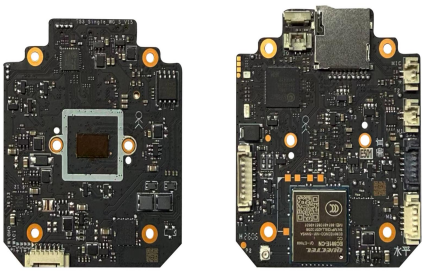

序号	规格指标	星闪夜 4G 全会录智能 500 万球机 TD53E54
1	系统结构	嵌入式 Linux,单核 32 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,8MB SPI-Nor FLASH,128MB DDR
2	传感器	500 万像素 1/1.8” CMOS, 彩色 0.001Lux@F1.0
3	视频处理	H. 265+/H. 265 视频编码, 支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	500 万像素, 默认 15 帧, 不可调
5	图像输出	主码流:5MP(默认), 2560×1440, 2304×1296, 1080P
		子码流:640×360(默认)
6	音频接口	1 路输入, 支持麦克或拾音器输入;1 路输出, 自带功放(4Ω/5W)
7	音频处理	G. 711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步
8	TF 接口	1 个 TF 存储接口, 支持 TF 卡读写, 最大支持 512G
9	灯板接口	集成 1 路白光灯驱
10	电机接口	集成 12V 5Pin 双路(垂直+水平)电机驱动
11	IRCUT 接口	无, 预留宇瞳 F1.0 镜头座定位孔
12	4G 网络	支持移动/电信网络双卡双待智能切换及手动切换
13	Reset 复位	支持 App 声波复位, 支持长按复位键复位
14	开关机键	支持拨码开关开关机
15	防雷保护	电源全面防雷, 通过 ITU-T K. 21-2008, IEC61000-4-2/IEC61000-4-5 等防雷标准测试
16	业务功能	支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持人形车形智能侦测报警联动, 支持 Seetong 云服务
17	网络协议	支持 TPS, RTSP, P2P
18	手机监控	支持手机监控(iOS, Android), 不支持 PC 客户端监控
19	低功耗	支持常电模式/3AR 模式自适应切换, 支持人形、车形检测和 App 主动唤醒
20	供电方式	配套 2 个 15W/5V 光伏板,或使用 2 个 5V-3A 适配器, 或使用单个 12V-2A 适配器供电, 支持电量显示, 支持低功耗
21	尺寸与重量	53 单板结构,50×60mm,净重约 16g
22	工作环境	-20℃~+60℃