


智能 500 万星闪夜星光全彩 4G 球机 TD53S53

为高清 IPC 专门设计，便于各种外壳安装，集成切换滤光片驱动、传感器、编码、传输、存储。免费提供 Seetong APP 和客户端，实现录像/预览/回放，支持 Seetong 云服务，支持手机监控。配嵌入式 NVR 可建成高稳定性系统。支持多种组网方式：

- IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong 客户端
- IPC -----NVR-----Seetong 云-----Seetong APP
- IPC -----NVR-----Seetong 客户端
- IPC -----Seetong 客户端
- IPC -----Seetong 云-----Seetong APP

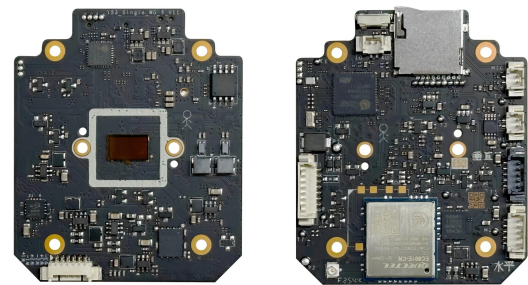

序号	规格指标	TD53S53
		智能 500 万星闪夜星光全彩 4G 球机
1	系统结构	嵌入式 Linux,单核 32 位 DSP,纯硬压缩,看门狗,8MB SPI-Nor FLASH,128MB DDR
2	传感器	500 万像素 1/1.8” CMOS, 彩色 0.001Lux@F1.0
3	视频处理	H.265+/H.265 视频编码,支持主码流 500~8000kbps 可调, 支持子码流 50~2000kbps 可调
4	帧率	500 万像素 15 帧,支持 7~20 帧/秒连续可调
5	图像输出	主码流: 5MP, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 默认 5MP
		子码流:640×360, 352×288,默认 640×360
6	音频接口	1 路输入,支持麦克或拾音器输入; 1 路输出,支持连接耳机或外接功放; 集成 1 路音频功放, 推荐接 4Ω5W 喇叭
7	音频处理	G.711 编解码标准,支持双向语音通话和对讲功能,支持音视频同步
8	网络接口	1 个 RJ45 以太网接口,10/100M 自适应
9	TF 接口	1 个 TF 存储接口,支持 TF 卡读写,最大支持 512G
10	灯板接口	集成 1 路白光灯驱
11	电机接口	集成 DC 12V 双路（垂直+水平）电机驱动
12	IRCUT 接口	无 IRCUT 接口, 预留 F1.0 镜头座定位孔
13	4G 网络	独立 4G 模块, 支持移动网络和电信网络双卡双待智能切换
14	Reset 复位	支持复位键, 不支持尾线复位按键
15	防雷保护	电源浪涌通过 1.5KV; 网口浪涌通过共模 6KV, 差模 1.5KV
16	业务功能	支持 OSD,支持实时视频传输,支持智能侦测报警联动,支持 Seetong 云服务
17	网络协议	支持 TPS,TCP/IP,IPv4,DHCP,RTSP,P2P
18	手机监控	支持手机监控(iOS, Android),支持 PC 客户端监控
19	供电方式	DC12V-2A 电源输入接口, 前端电源输入防雷击、防静电、防反接
20	尺寸与重量	53 单板结构,50×53mm,净重约 15.5g
21	工作环境	-20℃~+55℃

备注:500 万≈2592×1944 或 2592×1920, 400 万≈2688×1512 或 2560×1440, 300 万≈2048×1536 或 2048×1520 或 2304×1296, 200 万≈1920×1080 或 1600×1200